


# Bandeau de lavage grattant évolution - 14x50 cm – Polyester recyclé

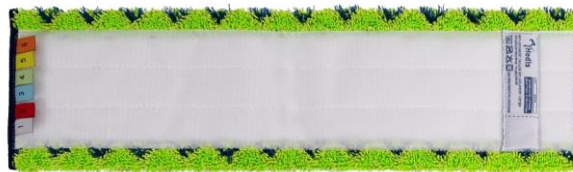

Nom du produit	Bandeau de lavage grattant évolution - bleu et vert - 14x50 cm
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 cm x 50 cm</li> </ul>
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vert et bleu</li> </ul>
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeau de lavage pour support velcro.</li> <li>Lavage, récurage et désinfection des sols, murs et plafonds grâce à sa tricomposition polyvalente</li> <li>Convient à tous types de sols.</li> <li>Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de trace.</li> <li>Evite la formation de film chimique</li> </ul>
Conseils d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté aux supports aluminium Curve et Ergo Curve</li> <li>Ce bandeau s'utilise : <ul style="list-style-type: none"> <li>- pré-imprégné (150 mL de solution par bandeau pour 25 m<sup>2</sup> et 250ml pour 50m<sup>2</sup>)</li> <li>- mouillé (méthode traditionnelle)</li> </ul> </li> <li>Pour nettoyer les murs et plafonds, utiliser le manche télescopique ergonomique Curve</li> </ul>
Conseils d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage en machine jusqu'à 60°C</li> <li>Séchage au sèche-linge à température modérée</li> <li>Résiste jusqu'à 800 cycles de lavage dans les conditions d'utilisation et d'entretien préconisées</li> </ul> <p><b>Important !! Ne pas utiliser avec des produits chlorés ni adoucissant</b></p>
Principaux utilisateurs	Tous secteurs d'activités

## Caractéristiques techniques

Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 % Microfibre : 80% Polyester recyclé / 20% polyamide : absorption et désinfection (coloris vert clair)</li> <li>31 % Polyester recyclé : effet grattant pour l'élimination des micro-salissures (coloris vert)</li> <li>19 % Polypropylène : élimination des macro-salissures (coloris bleu)</li> </ul>
Poids à sec	<ul style="list-style-type: none"> <li>99.30 g</li> </ul>
Poids au m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>580 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
Epaisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 mm</li> </ul>
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 unités par bande cartonnée</li> <li>100 unités par carton</li> <li>1 800 unités par palette (18 cartons) à <i>confirmer</i></li> </ul>

## Traçabilité

- 6 languettes de couleurs + repères numériques permettent 64 possibilités pour les zones ou secteurs d'affectation
- Emplacement pour une sérigraphie personnalisée
- Numéro de lot afin d'identifier le mois et année de fabrication
- Possibilité d'intégrer une puce RFID